Contractor Safety Management System (CSMS)

Disampaikan Oleh : DALIANSYAH DANIL

Latar Belakang

- Kontraktor merupakan unsur penting dalam perusahaan sebagai mitra untuk membantu kegiatan operasi perusahaan khusus nya pekerjaan proyek a.l:
  - Kontraktor Konstruksi
  - Kontraktor Jasa
  - Kontraktor Operasi

Latar Belakang

- ✓ Kontraktor rawan terhadap kecelakaan dalam menjalankan kegiatannya khususnya pekerjaan konstruksi
- ✓ Tenaga Kontraktor bersifat sementara
- ✓ Pekerja kasar dan pendidikan lebih rendah
- ✓ Tingkat disiplin dalam bekerja kurang
- ✓ Pemahaman tentang peraturan K3 perusahaan rendah
- ✓ Terlibat langsung dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga lebih banyak terpapar bahaya.

Latar Belakang

- ✓ Kecelakaan yang menimpa kontraktor tinggi.
- ✓ Kelalaian yang dilakukan kontraktor dapat menimbulkan bahaya bagi operasi perusahaan dan menimbulkan kecelakaan yang mempengaruhi kinerja K3 perusahaan.
- ✓ Kegiatan Kontraktor harus dikelola dengan baik untukmenjamin keselamatan dalam setiap kegiatan kerja kontraktor.
- ✓ Pengelolaan Kontraktor melalui Contractor Safety Management System (CSMS)

CSMS

- CSMS adalah suatu sistem manajemen untuk mengelola kontraktor yang bekerja di lingkungan perusahaan.
- CSMS merupakan sistem komprehensif dalam pengelolaan kontraktor sejak tahap perencanaan sampai pelaksanaan pekerjaan

Pola Kontraktor

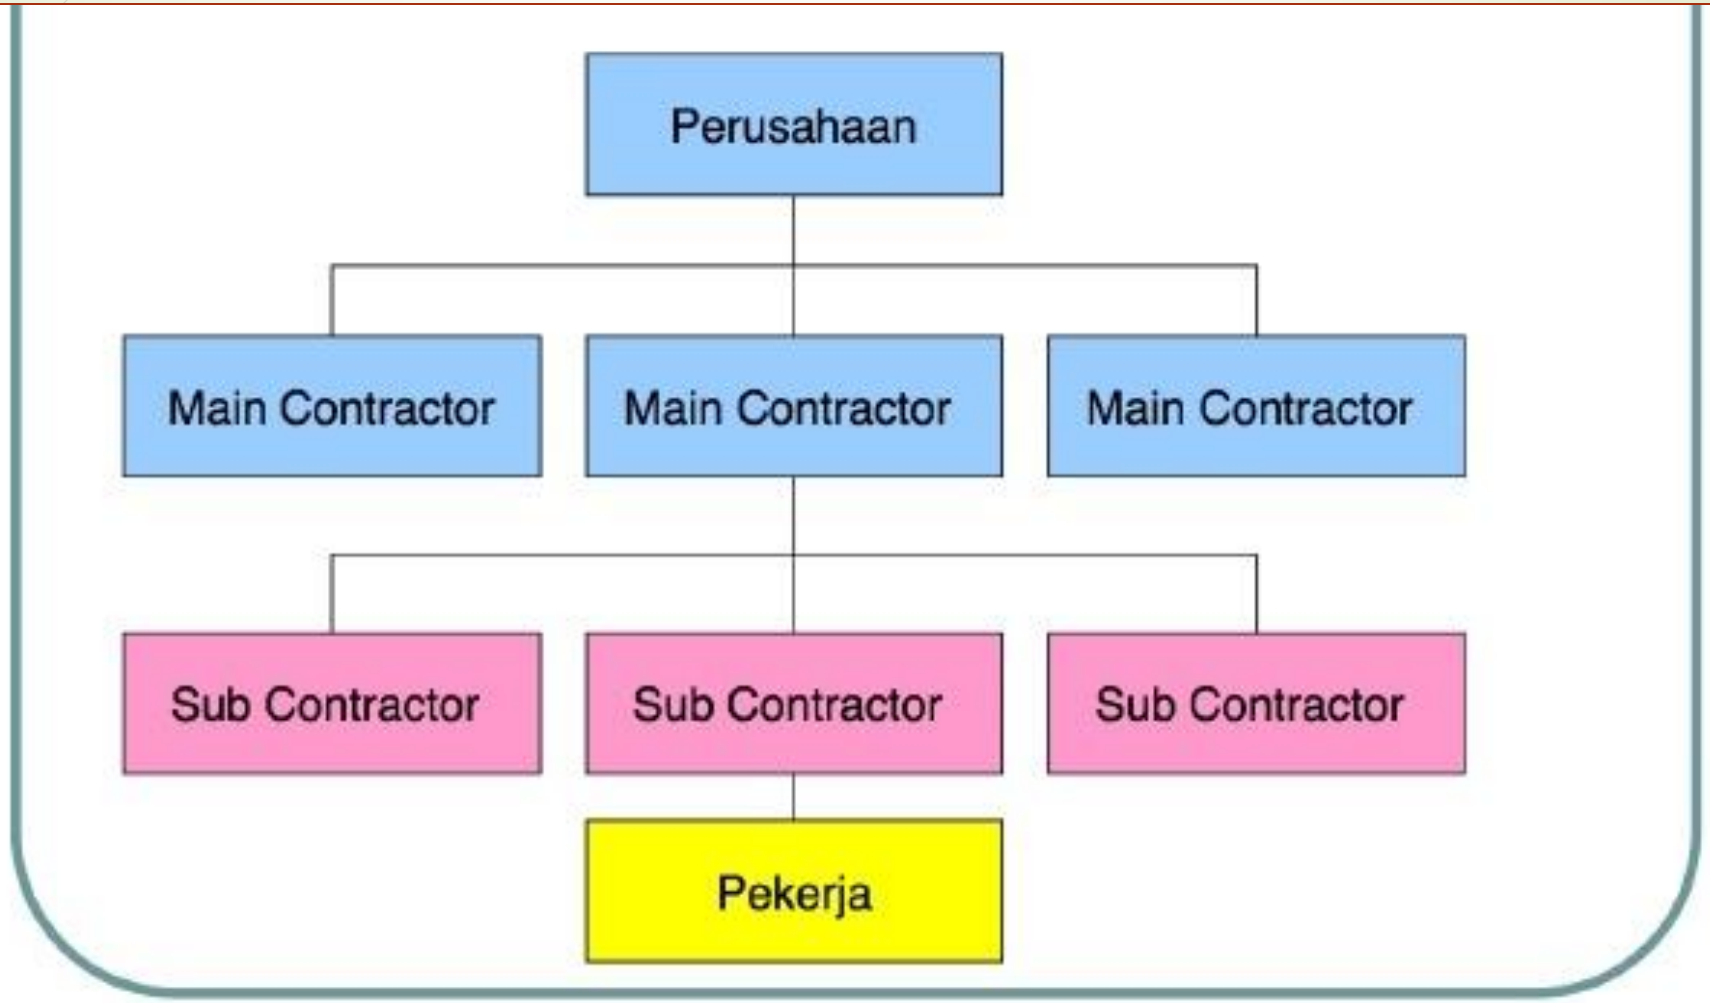

Partnership

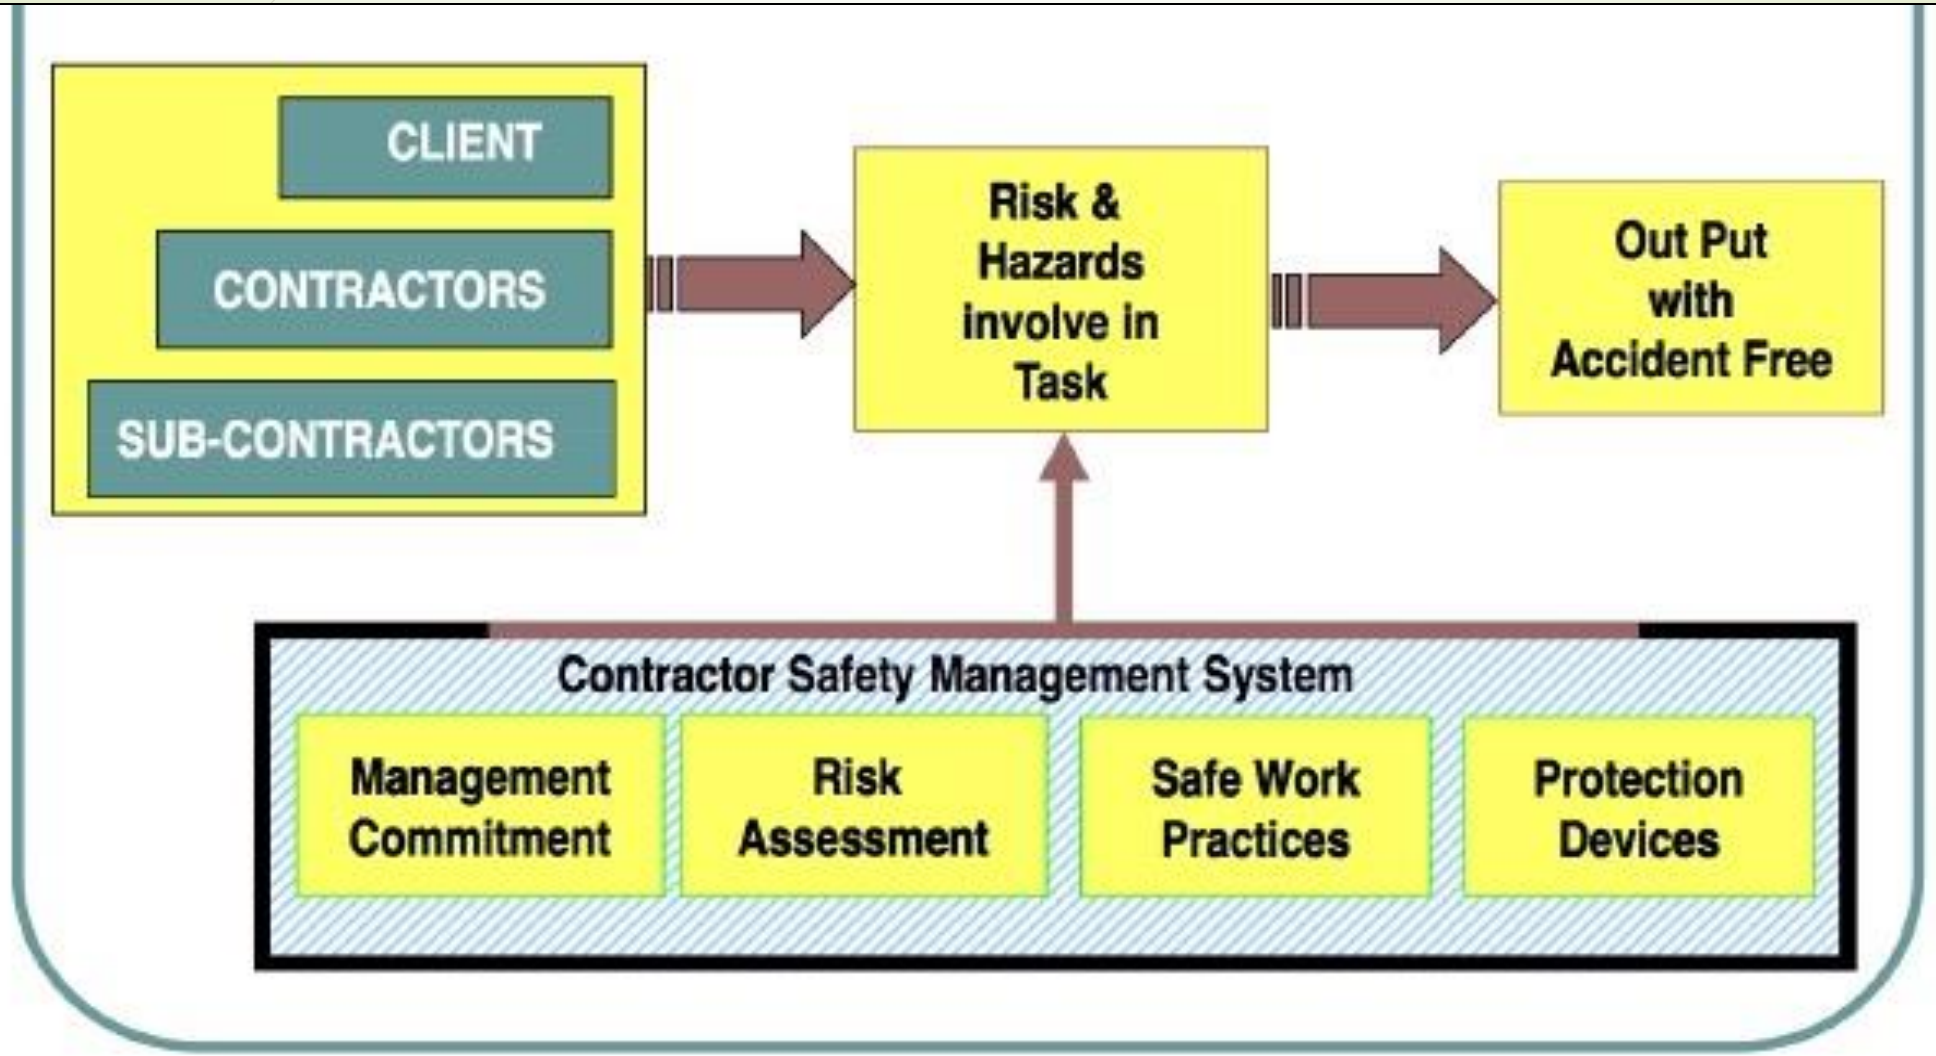

Hubungan Dengan Kontraktor

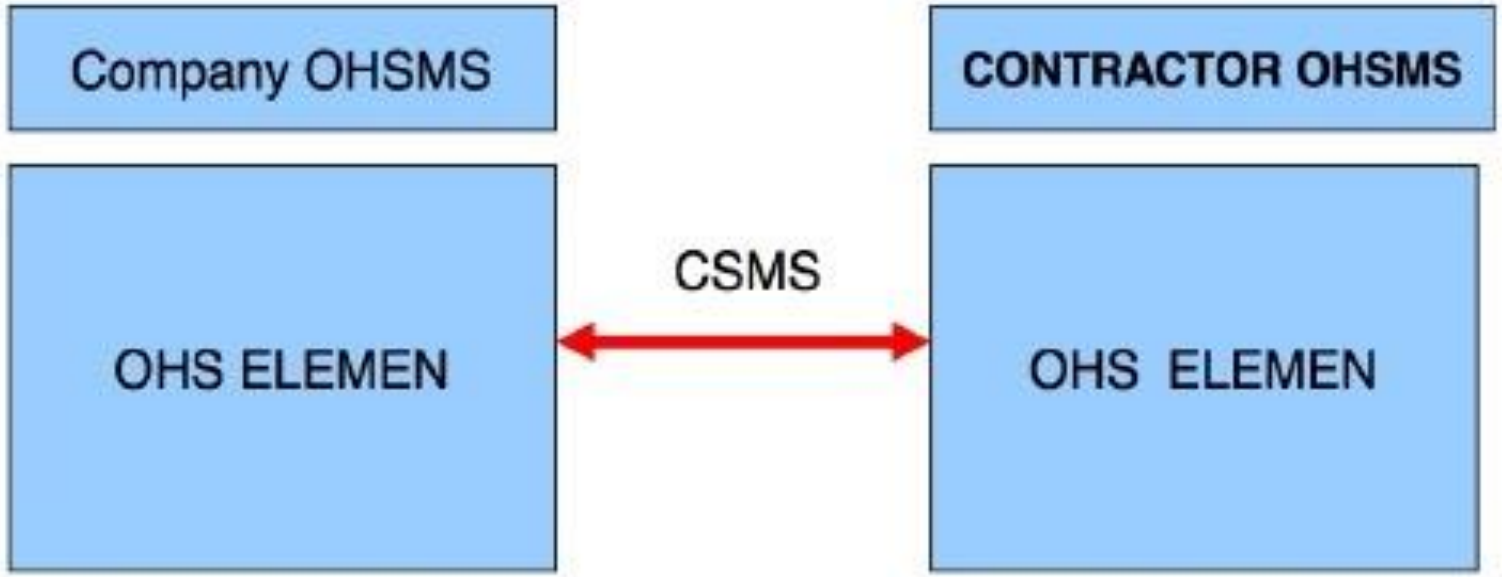

CSMS sebagai jembatan untuk menghubungkan OHSMS Perusahaan dengan OHSMS Kontraktor

Manfaat CSMS

- ✓ CSMS menjembatani OHSMS Perusahaan dengan OHSMS kontraktor
- ✓ Perusahaan memberikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh OHSMS Kontraktor
- ✓ Untuk itu, perusahaan harus memiliki OHSMS yang baik, sehingga dapat memberikan kerangka dasar bagi pengembangan OHSMS Kontraktor
- ✓ Melalui pendekatan OHSAS 45001 – CSMS adalah bagian dari elemen 4.4.6. Operational Control
- ✓ Operational Control memiliki korelasi dengan keseluruhan elemen dalam OHSAS 45001, tidak berdiri sendiri

Tujuan CSMS

- Untuk meyakinkan bahwa kontraktor yang bekerja di lingkungan perusahaan telah memenuhi standar dan kriteria K3 yang ditetapkan perusahaan.
- Sebagai alat untuk menjaga dan meningkatkan kinerja Keselamatan di lingkungan kontraktor
- Untuk mencegah dan menghindarkan kerugian yang timbul akibat aktivitas kerja kontraktor

Siklus CSMS

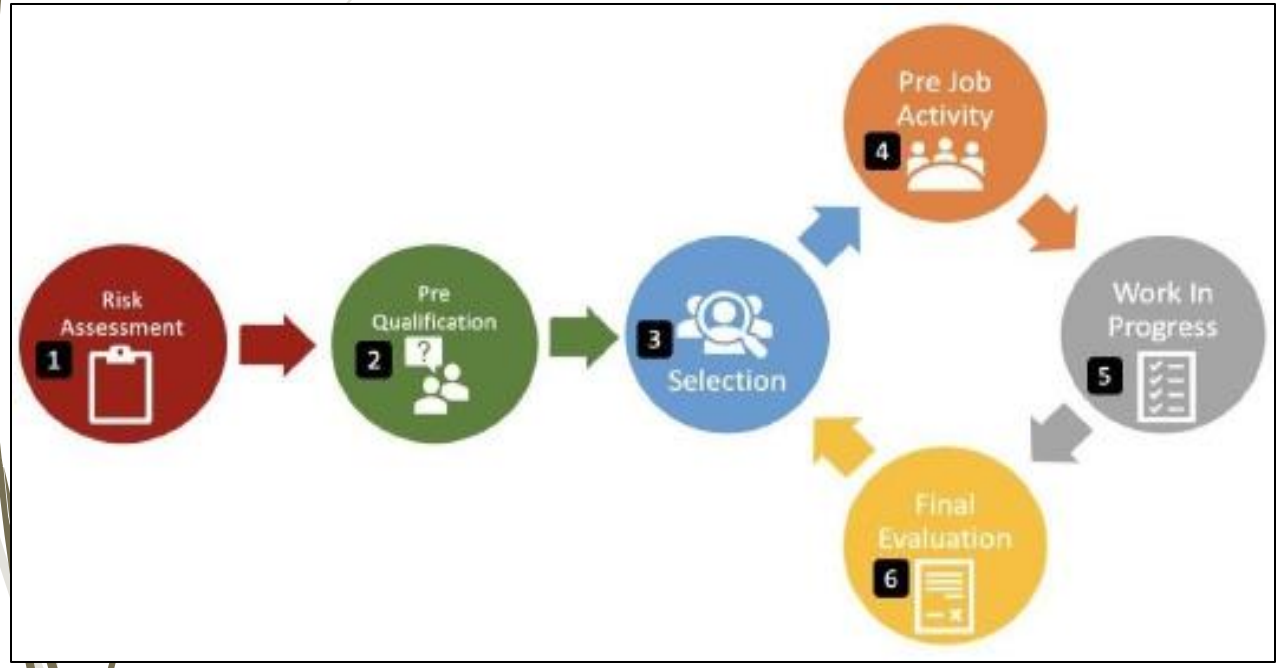

Siklus 6 steps

Struktur CSMS

6 langkah yang terbagi 2 tahapan sebagai berikut :

Tahap Administrasi

- ✓ Risk Assessment
- ✓ Prakualifikasi
- ✓ Seleksi

Tahap Implementasi

- ✓ Pre-Job Activity
- ✓ Pelaksanaan Pekerjaan Evaluasi

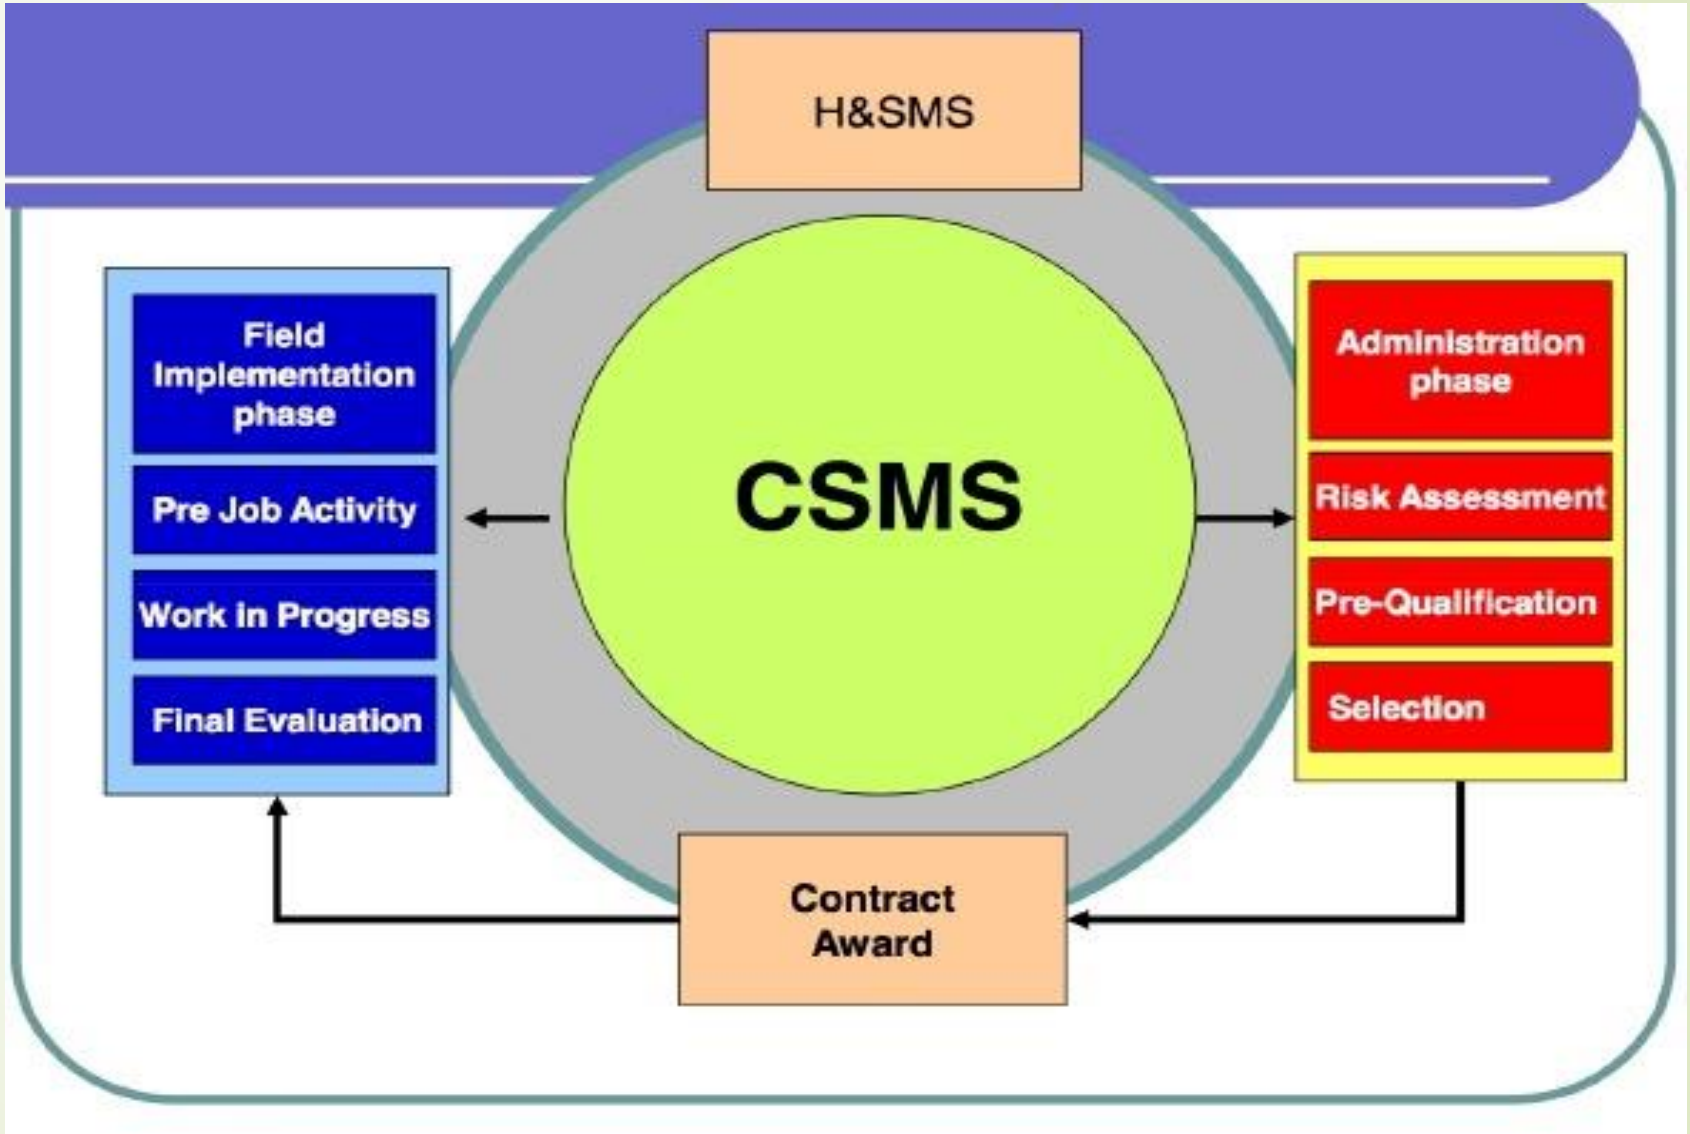

	Purchasing	Contractor	H&S Team	Project Mgr	Data Base
Risk Assessment	Contracted work		Risk Assessment Required?		
Pre Qualification	Invitation For bidding	Fill Safety Pre Qualification form	Review Verification Score Safety Requirement		Check Sub Con Data
Selection	Select winner	Contract award			
Pre Job Activity		Job Safety Checklist		Arrange Pre job Meeting	
Work in Progress		Implement Safety Program	Regular Safety Inspection		
Final Evaluation		Reporting	Review Safety performance		Up date Sub Con Data

Risk Assessment

- Bertujuan untuk mengetahui tingkat resiko suatu pekerjaan yang akan diserahkan kepada kontraktor.
- Untuk menyesuaikan potensi bahaya dengan kemampuan kontraktor menjalankan pekerjaan dengan aman
- Sebagai dasar menentukan kriteria kontraktor yang sesuai melaksanakan pekerjaan

Penilaian Risiko

Aspek – Aspek :

- **Jenis pekerjaan;**
- **Lokasi Pekerjaan;**
- **Bahan / Material/ Peralatan yang digunakan;**
- **Dampak sosial dan lingkungan.**

Penilaian Resiko

Sifat Pekerjaan :

Lokasi Kerja :

Potensi bahaya di tempat kerja :

Estimasi Mulai Pekerjaan

Lamanya pekerjaan :

Tingkat risiko :

PENILAIAN RISIKO PEKERJAAN

1. Nama Pekerjaan : .....
   .....
2. Nomor Kontrak : .....
3. Lokasi Pekerjaan : .....
   .....
4. Tanggal Dimulai : .....
5. Lama Pekerjaan : .....
6. Tingkat Risiko : R (Rendah), M (Menengah), T (Tinggi)
7. Keterangan : .....
   .....
   .....

Dinilai oleh	Disetujui oleh
(.....)	(.....)

NAMA PROYEK / PEKERJAAN :
(Kontrak :
Pekerjaan :

NO	ASPEK PENILAIAN	APA (Bahaya & Risiko)	KEMUNG-KINAN	KONSEKUENSI R/S/T				RFN	CATATAN
				MANUSIA	ASET	LINGKU-NGAN	REPUTASI		
1	Jenis / Sifat Pekerjaan								Jika ada 2 nilai Konsekuensi Manusia / Aset maka nilai RFN digunakan yg tertinggi
2	Lokasi Pekerjaan								
3	Bahan / Material/ Peralatan yang digunakan								
4	Dampak sosial dan lingkungan yang negatif								
Hasil Penilaian Keseluruhan									Dari Aspek Penilaian no 1 sd 4 jika ad 1 aspek dengan Nilai Ekstrem maka Nilai Risiko Pekerjaan keseluruhan

RISK ASSESSMENT

RISK MATRIX

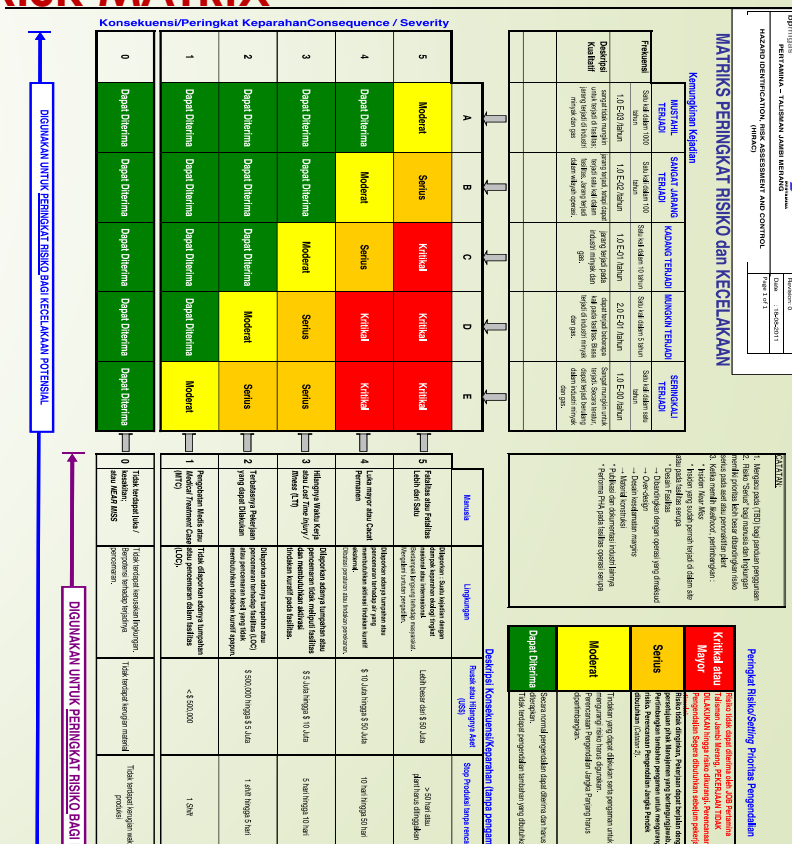

KEPARAHAN

NILAI	MANUSIA	ASSET / PERALATAN	KEPARAHAN LINGKUNGAN	REPUTASI
5	1. Kecelakaan mengakibatkan kematian atau gangguan fungsi tubuh permanen. 2. Kondisi emergency (kebakaran / ledakan / keracunan masal dll.)- Disyaratkan dalam perundangan/ persyaratan lain yang terkait	1. Terdapat kerusakan critical asset dan membutuhkan perbaikan > 6 Bulan, atau penggantian. 2. Terdapat critical asset dalam skala berat (tidak dapat digunakan lagi).	1. Penutupan lokasi atau pemidanaan oleh KLHK 2. Dampak langsung pada kerusakan lingkungan s/d luar perusahaan dengan cakupan area yang luas. 3. Mengakibatkan kondisi emergency lingkungan. 4. Konsumsi energi yang tidak dapat diperbaharui dalam jumlah besar dan kontinu. 5. Disyaratkan dalam perundangan / persyaratan lingkungan dengan Baku Mutu. 6. Terjadi pencemaran lingkungan diluar ambang batas KLHK dan dampak terhadap lingkungan	1. Menjadi perhatian luas berbagai pihak secara internasional termasuk media massa 2. Mengganggu Kebijakan Negara
4	1. Kecelakaan dengan cedera yang mengganggu fungsi tubuh. 2. Cacat tetap / kehilangan sebagian fungsi tubuh namun masih memungkinkan untuk dapat dipekerjakan kembali pada bidang yang lain. 3. Penurunan kesehatan permanen / timbulnya penyakit akibat kerja.	Kerusakan critical asset membutuhkan perbaikan 1 - 6 bulan. Aset rusak berat (perlu perbaikan).	1. Denda dari KLHK 2. Dampak pada seluruh area perusahaan. 3. Pemulihan akibat dampak perlu kualifikasi khusus. 4. Menghasilkan limbah B3. 5. Konsumsi energi yang tidak dapat diperbaharui dalam jumlah besar tetapi tidak kontinu atau dalam jumlah kecil tetapi kontinu. 6. Terjadi pencemaran lingkungan diluar ambang batas KLHK dan dampak terhadap lingkungan bersifat permanen, tidak dapat diatasi segera.	1. Menjadi perhatian luas berbagai pihak secara nasional (stakeholder) termasuk media massa 2. Mobilisasi aksi-aksi (Demo) Nasional 3. Peninjauan Ulang atau pencabutan ijin operasional
3	1. Cedera sedang. 2. Perlu penanganan khusus/ tindakan medis/pemulihan. 3. Tidak menyebabkan Lost Time Injury (LTI). 4. Masa Recovery < 1 Minggu	Kerusakan critical asset membutuhkan perbaikan hingga 1 bulan. Terjadi Kerusakan aset sedang.	1. Ada peringatan dari KLHK. 2. Dampak pada beberapa departemen dan perlu penanganan khusus tertentu. 3. Menghasilkan limbah Non B3 4. Konsumsi energi yg tidak dapat diperbaharui dalam jumlah besar tetapi tidak kontinu atau konsumsi dalam jumlah kecil tetapi kontinu. 5. Terjadi pencemaran lingkungan diluar ambang batas KLHK dan dampak terhadap lingkungan dapat diatasi > 1 bulan	1. Menjadi perhatian luas berbagai pihak di daerah (stakeholder) termasuk media massa setempa 2. Menjadi Perhatian ringan media massa dan masyarakat Nasional
2	1. Cedera ringan dan dapat ditangani dengan tindakan P3K 2. Cedera tidak mengganggu fungsi tubuh 3. Dapat kembali bekerja di hari yang sama saat terjadinya insiden.	Kerusakan critical asset membutuhkan perbaikan hingga 1 hari. Kerusakan aset ringan.	1. Ada teguran dari KLHK. 2. Dampak pada area lokal unit kerja. 3. Limbah dapat diperbaharukan / terdegradasi oleh lingkungan. 4. Konsumsi energi yg dalam jumlah kecil dan tidak kontinu. 5. Terjadi pencemaran lingkungan namun masih dalam ambang batas KLH dan dampak terhadap lingkungan dapat diatasi < 1 bulan.	Sedikit menjadi Perhatian media massa setempat dan stakeholder (Masyarakat) setempat)
1	1. Kecelakaan tidak mengakibatkan korban manusia / tanpa cidera	Kerusakan critical asset hanya membutuhkan perbaikan minor. Kerusakan aset ringan	1. Tidak ada teguran dari KLHK 2. Terjadi pencemaran lingkungan namun masih dalam ambang batas KLH dan dampak terhadap lingkungan dapat segera diatasi	Dampak Kecil namun bisa diabaikan dan tidak menjadi perhatian sama sekali stakeholder (Masyarakat)

Tabel 3.1 Tabel Penjelasan Tingkat Keparahan

NAMA PROYEK / PEKERJAAN :

(Kontrak :

Pekerjaan :

NO	ASPEK PENILAIAN	APA (Bahaya & Risiko)	KEMUNG-KINAN	KONSEKUENSI R/S/T				RFN	CATATAN
				MANUSIA	ASET	LINGKU-NGAN	REPUTASI		
1	Jenis / Sifat Pekerjaan								Jika ada 2 nilai Konsekuensi Manusia / Aset maka nilai RFN digunakan yg tertinggi
2	Lokasi Pekerjaan								
3	Bahan / Material/ Peralatan yang digunakan								
4	Dampak sosial dan lingkungan yang negatif								
Hasil Penilaian Keseluruhan									Dari Aspek Penilaian no 1 sd 4 jika ad 1 aspek dengan Nilai Ekstrem maka Nilai Risiko Pekerjaan keseluruhan

RISK ASSESSMENT

NILAI	KEMUNGKINAN
E	Terjadi beberapa kali di salah satu kegiatan perusahaan (PLN/Anak Perusahaan PLN/ Indonesia Power)
D	Pernah Terjadi di salah satu kegiatan perusahaan (PLN/Anak Perusahaan PLN/ Indonesia Power)
C	Terjadi beberapa kali di salah satu kegiatan Industri Pembangkit Listrik / Gedung Perkantoran di Indonesia
B	Pernah terjadi di salah satu kegiatan Industri Pembangkit Listrik/ Gedung Perkantoran di Indonesia
A	Pernah Terdengar di salah satu kegiatan Industri Pembangkit Listrik / Gedung Perkantoran di Indonesia

Tingkat Kemungkinan			Batas Selera Risiko				
	Sangat Besar	E	Moderat	Moderat	Tinggi	Sangat Tinggi	Ekstrem
	Besar	D	Rendah	Moderat	Tinggi	Sangat Tinggi	Ekstrem
	Sedang	C	Rendah	Moderat	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi
	Kecil	B	Rendah	Rendah	Moderat	Tinggi	Sangat Tinggi
	Sangat Kecil	A	Rendah	Rendah	Moderat	Tinggi	Tinggi
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Medium	Signifikan	Sangat Signifikan
			Tingkat Dampak				

Tabel 3.1 Tabel Penjelasan Tingkat Keparahan

NILAI	KEPARAHAN			
	MANUSIA	ASSET / PERALATAN	LINGKUNGAN	REPUTASI
5	1. Kecelakaan mengakibatkan kematian atau gangguan fungsi tubuh permanen. 2. Kondisi emergency (kebakaran / ledakan / keracunan masal dll.)-Disyaratkan dalam perundangan/ persyaratan lain yang terkait	1. Terdapat kerusakan critical asset dan membutuhkan perbaikan > 6 Bulan. atau penggantian. 2. Terdapat critical asset dalam skala berat (tidak dapat digunakan lagi).	1. Penutupan lokasi atau pemidanaan oleh KLHK 2. Dampak langsung pada kerusakan lingkungan s/d luar perusahaan dengan cakupan area yang luas. 3. Mengakibatkan kondisi emergency lingkungan. 4. Konsumsi energi yang tidak dapat diperbaharui dalam jumlah besar dan kontinu. 5. Disyaratkan dalam perundangan / persyaratan lingkungan dengan Baku Mutu. 6. Terjadi pencemaran lingkungan diluar ambang batas KLHK dan dampak terhadap lingkungan	1. Menjadi perhatian luas berbagai pihak secara internasional termasuk media massa 2. Mengganggu Kebijakan Negara
4	1. Kecelakaan dengan cedera yang mengganggu fungsi tubuh. 2. Cacat tetap / kehilangan sebagian fungsi tubuh namun masih memungkinkan untuk dapat dipekerjakan kembali pada bidang yang lain. 3. Penurunan kesehatan permanen / timbulnya penyakit akibat kerja.	Kerusakan critical asset membutuhkan perbaikan 1 - 6 bulan. Aset rusak berat (perlu perbaikan).	1. Denda dari KLHK 2. Dampak pada seluruh area perusahaan. 3. Pemulihan akibat dampak perlu kualifikasi khusus. 4. Menghasilkan limbah B3. 5. Konsumsi energi yang tidak dapat diperbaharui dalam jumlah besar tetapi tidak kontinu atau dalam jumlah kecil tetapi kontinu. 6. Terjadi pencemaran lingkungan diluar ambang batas KLHK dan dampak terhadap lingkungan bersifat permanen, tidak dapat diatasi segera.	1. Menjadi perhatian luas berbagai pihak secara nasional (stakeholder) termasuk media massa 2. Mobilisasi aksi-aksi (Demo) Nasional 3. Peninjauan Ulang atau pencabutan jin operasional
3	1. Cedera sedang. 2. Perlu penanganan khusus/ tindakan medis/pemulihan. 3. Tidak menyebabkan Lost Time Injury (LTI). 4. Masa Recovery < 1 Minggu	Kerusakan critical asset membutuhkan perbaikan hingga 1 bulan. Terjadi Kerusakan aset sedang.	1. Ada peringatan dari KLHK. 2. Dampak pada beberapa departemen dan perlu penanganan khusus tertentu. 3. Menghasilkan limbah Non B3 4. Konsumsi energi yg tidak dapat diperbaharui dalam jumlah besar tetapi tidak kontinu atau konsumsi dalam jumlah kecil tetapi kontinu. 5. Terjadi pencemaran lingkungan diluar ambang batas KLHK dan dampak terhadap lingkungan dapat diatasi > 1 bulan	1. Menjadi perhatian luas berbagai pihak di daerah (stakeholder) termasuk media massa setempa 2. Menjadi Perhatian ringan media massa dan masyarakat Nasional
2	1. Cedera ringan dan dapat ditangani dengan tindakan P3K 2. Cedera tidak mengganggu fungsi tubuh 3. Dapat kembali bekerja di hari yang sama saat terjadinya insiden.	Kerusakan critical asset membutuhkan perbaikan hingga 1 hari. Kerusakan aset ringan.	1. Ada teguran dari KLHK. 2. Dampak pada area lokal unit kerja. 3. Limbah dapat diperbaharukan / terdegradasi oleh lingkungan. 4. Konsumsi energi yg dalam jumlah kecil dan tidak kontinu. 5. Terjadi pencemaran lingkungan namun masih dalam ambang batas KLH dan dampak terhadap lingkungan dapat diatasi < 1 bulan.	Sedikit menjadi Perhatian media massa setempat dan stakeholder (Masyarakat) setempat)
1	1. Kecelakaan tidak mengakibatkan korban manusia / tanpa cidera	Kerusakan critical asset hanya membutuhkan perbaikan minor. Kerusakan aset ringan.	1. Tidak ada teguran dari KLHK 2. Terjadi pencemaran lingkungan namun masih dalam ambang batas KLH dan dampak terhadap lingkungan dapat segera diatasi	Dampak Kecil namun bisa diabaikan dan tidak menjadi perhatian sama sekali stakeholder (Masyarakat)

Klasifikasi Resiko

Resiko diukur dan diberi peringkat :

- **Rendah**
- **Medium**
- **Tinggi**

Klasifikasi Impak Resiko

- **Personnel Safety and Health Risks**
- **Business Impacts**

Klasifikasi Pekerjaan

Pekerjaan kontraktor diklasifikasikan menurut tingkat risiko/bahaya Pekerjaan diklasifikasi atas :

1. **Risiko Tinggi (H) - Nilai Min 80**
2. **Risiko Sedang (M) - Nilai Min 70**
3. **Risiko Renda - Nlai Min 60**

Jenis Pekerjaan dan Tingkat Risiko

N0.	Type of Contract	Likelihood	Severity	Overall Relative Risk
1.	Tank Cleaning	B	3	H
2.	Compressor overhaul	C	3	H
3.	Fabrication and Construction	C	3	H
4.	Cleaning Services	C	1	L
5.	Building Maintenance	C	2	M
6.	Plant TA			
7.				

Acuan level risiko pekerjaan bidang Distribusi:

NO	AKTIVITAS KEGIATAN BIDANG DISTRIBUSI	LEVEL RISIKO
PENANGANAN GANGGUAN GARDU TIANG		
1	Penanganan gangguan transformator dan kabel TM & TR	EKSTREM
2	Penanganan gangguan *cut-out* dan *arrester*	EKSTREM
3	Penanganan gangguan PHB TR dan aksesoris	EKSTREM
4	Penanganan gangguan kabel *incoming/outgoing* TR	EKSTREM
PENANGANAN GANGGUAN GARDU BETON (GARDU DISTRIBUSI DAN GARDU HUBUNG)		
1	Penanganan gangguan transformator dan kabel TM & TR	EKSTREM
2	Penanganan gangguan kubikel dan aksesoris	EKSTREM
3	Penanganan gangguan PHB TR dan aksesoris	EKSTREM
4	Penanganan gangguan kabel *incoming/outgoing* TR	EKSTREM
PENANGANAN GANGGUAN JTM		
1	Penanganan gangguan tiang TM	EKSTREM
2	Penanganan gangguan konduktor TM dan aksesoris	EKSTREM
3	Penanganan gangguan *insulator*	EKSTREM
4	Penanganan gangguan *traves* dan aksesoris	EKSTREM
5	Penanganan gangguan peralatan *switching* jaringan	EKSTREM
6	Penanganan gangguan peralatan proteksi jaringan	EKSTREM
PENANGANAN GANGGUAN JTR		
1	Penanganan gangguan tiang TR	TINGGI
2	Penanganan gangguan konduktor TR dan aksesoris	TINGGI
PENANGANAN GANGGUAN SR		
1	Penanganan gangguan SLP (Saluran Luar Pelayanan) dan aksesoris	TINGGI
2	Penanganan gangguan SMP (Saluran Masuk Pelayanan) dan aksesoris	TINGGI
PENANGANAN GANGGUAN APP		
1	Penanganan gangguan kWH meter dan MCB	TINGGI
PEMELIHARAAN GARDU TIANG		
1	Pemeliharaan transformator, dan kabel TM & TR	EKSTREM
2	Pemeliharaan *cut-out* dan *arrester*	EKSTREM
3	Pemeliharaan PHB TR dan aksesoris	EKSTREM
4	Pemeliharaan kabel *incoming/outgoing* TR	EKSTREM
PEMELIHARAAN GARDU BETON (GARDU DISTRIBUSI DAN GARDU HUBUNG)		
1	Pemeliharaan transformator, dan kabel TM & TR	EKSTREM
2	Pemeliharaan kubikel dan aksesoris	EKSTREM
3	Pemeliharaan PHB TR dan aksesoris	EKSTREM
4	Pemeliharaan kabel *incoming/outgoing* TR	EKSTREM

Tingkat Risiko Pekerjaan / Tahapan	Rendah	Moderat	Tinggi	Sangat Tinggi	Ekstrem
Risk Assessment	▯	▯	▯	▯	▯
Pre Qualification	▯	▯	▯	▯	▯
Selection	x	▯	▯	▯	▯
Pre Job Activity	x	▯	▯	▯	▯
WORK IN PROGRESS	x	▯	▯	▯	▯
Final Evaluation	x	▯	▯	▯	▯

PENERAPAN CSMS vs TINGKAT RISIKO

Prakualifikasi

- **Untuk melakukan seleksi awal kontraktor yang memenuhi persyaratan K3 untuk melakukan pekerjaan.**

- **Mengevaluasi atas dasar daftar isian yang diserahkan kontraktor tentang persyaratan administratif, pengalaman dalam K3, organisasi K3, personnel K3 yang dimiliki, record K3 di proyek sebelumnya, Manual K3 yang dimiliki, serta referensi yang pernah diperoleh.**

- **Key Points :**
  - ✓ **Identify scope of work & establish contract strategy**
  - ✓ **Identify bidders**
  - ✓ **Perform HSE assessment**
  - ✓ **Identify areas needing improving**
  - ✓ **Approve Contractor & make arrangements**

Prakualifikasi

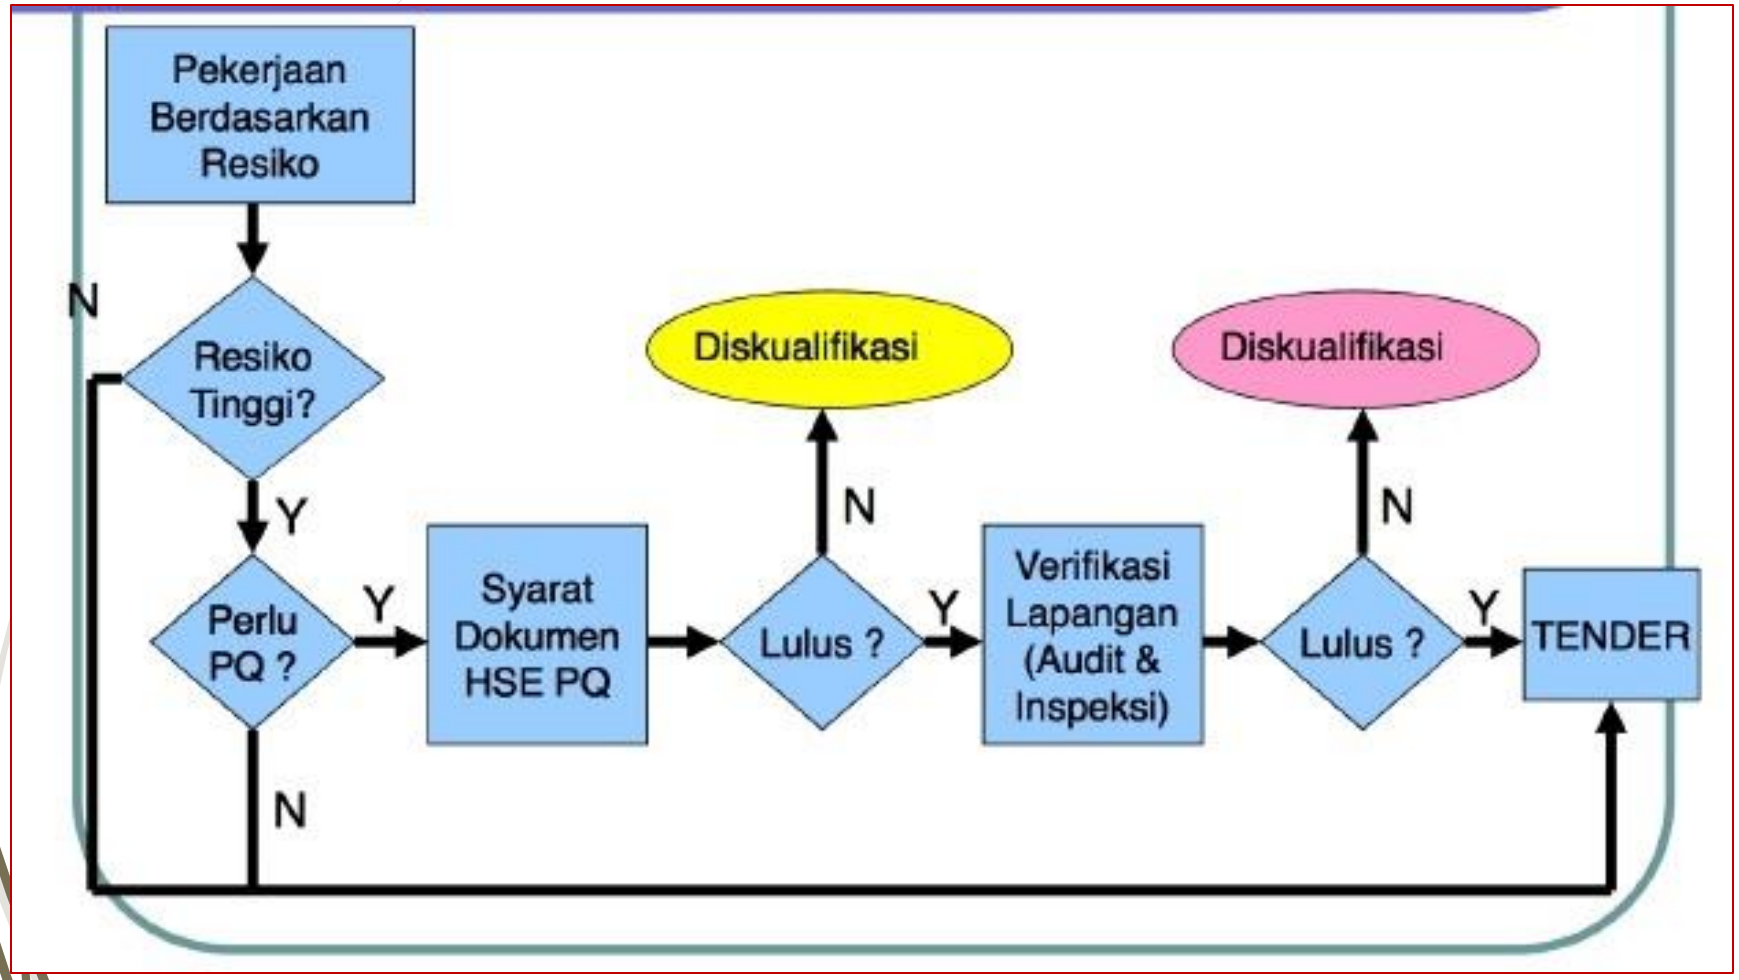

Sistem Penilaian

Sistem scoring berdasarkan elemen-elemen dalam questioner yang meliputi :

1. Policy Statement
2. Emergency Response Procedures
3. Basic Safety Rules (Safety Manual)
4. Accident Reporting Procedure
5. New Employee Orientation Program
6. Safety Meeting Program
7. Safety Training Program
8. Safety Inspection Program
9. Personal Protective Equipment (PPE)
10. Equipment & Materials Management
11. Professional Safety Support
12. Industrial Hygiene
13. Environmental
14. Statistical I & I Data
15. Incident Investigation
16. Reporting

No	Tingkat Kualifikasi Kontraktor	Nilai Kelulusan(minimum)
1	Risiko Rendah	< 30%
2	Risiko Moderat	30% s.d 50%
3	Risiko Tinggi	51% s.d 75%
4	Risiko Sangat Tinggi	76% s.d 85%
5	Risiko Ekstrem	86% s.d 100%

Tingkat Kualifikasi Kontraktor

Daftar Pertanyaan (40)

No	Daftar Pertanyaan	Skor	Keterangan
A	***Leadership and Management Commitment***		**Nilai Maksimal yaitu 2**
1	Apakah perusahaan Saudara mempunyai kebijakan K3L tertulis yang sudah ditandatangani oleh manajemen tertinggi perusahaan dan disosialisasikan kepada pekerja?		Lampirkan: 1. Kebijakan K3L 2. Bukti Sosialisasi Kebijakan K3L yang diterapkan saat ini
2	Apakah perusahaan Saudara telah melakukan *set up* dan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja?		Lampirkan: 1. Bukti Daftar Dokumen SMK3 2. Bukti serah terima dokumen atau akses dokumen SMK3 di intranet perusahaan
3	Apakah perusahaan Saudara telah mendapatkan sertifikat Sistem ManajemenKeselamatan dan Kesehatan Kerja?		Lampirkan: 1. *Copy* sertifikat SMK3 atau ISO 45001 2. Sertifikat ISO 9001, ISO 14001
4	Apakah manajemen terlibat aktif (struktur organisasi tertinggi dalam suatu *project*) dalam aktivitas-aktivitas K3 (seperti rapat, inspeksi K3) dan pada kegiatan operasionalperusahaan/ pekerjaan?		Lampirkan: 1. Notulen Rapat (Hasil Inspeksi) Program K3L (Management Visit & Inspeksi K3L)
5	Apakah aspek K3L dibahas dalam rapat manajemen?		Lampirkan: 1. Notulen Rapat (Rapat P2K3 / Rapat Manajemen / Tinjauan Manajemen yang membahas Aspek K3L) Jadwal dan program K3L terdapat rapat P2K3 / Tinjauan Manajemen
6	Apakah perusahaan Saudara mengasuransikan tenaga kerja, minimal sesuai ketentuan pemerintah yang berlaku?		Lampirkan: 1. Daftar AsuransiTenaga Kerja.(Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan) 2. Melampirkan bukti bayar bulan terakhir

No	Daftar Pertanyaan	Skor	Keterangan
B	**Auditee, Assessment and Inspection**		
14	Apakah perusahaan Saudara telah melakukan audit internal / eksternal SMK3		Lampirkan: 1. Laporan hasil audit internal 2. Laporan hasil audit eksternal SMK3 dari PJK3 Lembaga Audit
15	Apakah perusahaan Saudara memiliki ceklist inspeksi K3L oleh Manajemen Perusahaan?		Lampirkan: 1. Hasil Management Visit K3L 2. Hasil Ceklist Inspeksi K3L
16	Apakah perusahaan Saudara sudah menindaklanjuti temuan hasil inspeksi K3L?		Lampirkan: 1. Bukti tindak lanjut dan monitoring seluruh temuan inspeksi K3L 2. Bukti notulen P2K3 yang membahas hasil Inspeksi K3L
17	Apakah perusahaan Saudara mereview jumlah kebutuhan alat pelindung diri / APD dan selalu memberikan alat pelindung diri (APD) kepada setiap pekerja?		Lampirkan: 1. Daftar inventarisasi APD setiap tahun 2. Matriks kesesuaian APD dengan identitifikasi bahaya resiko atau **Standar APD**
C	**Auditee, Assessment and Inspection**		
18	Apakah perusahaan Saudara memiliki Prosedur Pelaksanaan Seluruh Pekerjaan dari aktifitas pekerjaan yang akan dilakukan?		Lampirkan: 1. Prosedur pekerjaan sesuai dengan kerangka acuan kerja proyek yang yang akan dilaksanakan
19	Apakah seluruh prosedur atau Instruksi Kerja (IK) pekerjaan dilengkapi dengan JSA?		Lampirkan: 1. Contoh IK dan prosedur pekerjaan yang meliputi aspek K3L yang berdasarkan dari JSA atau HIRADC sesuai dengan lingkup pekerjaannya
20	Apakah perusahaan Saudara telah menyusun prosedur untuk melakukan identifikasi bahaya dan pengendaliannya?		Lampirkan: 1. Prosedur identifikasi bahaya yang terupdate dilengkapi oleh referensi SMK3 atau ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
21	Apakah perusahaan pernah mereview Prosedur / IK pekerjaan secara berkala		Lampirkan: 1. Bukti / berita acara review prosedur (apakah dalam tinjauan manajemen atau rapat P2K3 ada pembahasan mengenai review dokumen K3L)

Note : Passing Grade tingkat risiko :
Rendah, Menangah, Tinggi, sangat tinggi

Rekap Pertanyaan (40)

INTERPRETASI SKOR PENILAIAN PRAKUALIFIKASI

No	Daftar pekerjaan	Interprestasi skor		
A	***Leadership and Management Commitment***	**0**	**1**	**2**
1	Apakah perusahaan Saudara mempunyai kebijakan K3L tertulis yang sudah ditandatangani oleh manajemen tertinggi perusahaan dan disosialisasikan kepada pekerja ?	Tidak dapat melampirkan evidence tertulis / dokumen tidak sesuai / palsu atau dokumen kebijakan K3L namun tidak ada pengesahan	Melampirkan dokumen kebijakan K3L yang sesuai namun tidak ada bukti sosialisasi atau Terdapat bukti sosialisasi kebijakan K3L namun isi komitmen dalam kebijakan tidak Kebijakan tidak sesuai (lengkap)	Terdapat : Kebijakan K3L ada pengesahan dan sesuai bukti sosialisasi Kebijakan K3L seluruh pekerja.
2	Apakah perusahaan Saudara telah melakukan set up dan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ?	Tidak dapat melampirkan evidence tertulis /dokumen tidak sesuai / palsu	Melampirkan Hanya Bukti Daftar Dokumen SMK3	Terdapat : Bukti Daftar Dokumen SMK3 Bukti serah terima dokumen atau akses dokumen SMK3 di intranet perusahaan
3	Apakah perusahaan Saudara telah mendapatkan sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja PP 50 Tahun 2012?	Tidak dapat melampirkan eviden tertulis /dokumen tidak sesuai / palsu	Sertifikat dalam proses (berupa SKA dari Lembaga Audit SMK3) Atau hanya lampiranSertifikat ISO 45001	Melampirkan sertifikat SMK3 atau Surat Keterangan Audit (SKA) dari Kemnaker RI
4	Apakah manajemen terlibat aktif (struktur organisasi tertinggi dalam suatu project) dalam aktivitas-aktivitas K3 (seperti rapat, inspeksi K3) dan pada kegiatan operasional perusahaan/ pekerjaan ?	Tidak dapat melampirkan eviden tertulis /dokumen tidak sesuai / palsu	Lampirkan notulen rapat	Terdapat : Bukti keterlibatan top management berupa Notulen Rapat atau Hasil Inspeksi, Program K3L (Management Visit & Rapat P2K3)

Berita Acara)

No. ...K.BA/PQ/CSMS-Unit/Tahun

Pada hari ini ……. tanggal …… bulan …….. tahun ..... , kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. **Nama**, selaku Ketua Tim Prakualifikasi *Contractor Safety Management System* (CSMS) PT. PLN

II. **Nama**, selaku Direktur ...., selaku Pemohon Prakualifikasi PT ABC

Mempertimbangkan:

a. Isian Formulir Prakualifikasi CSMS tanggal ...
b. Dokumen Lampiran Formulir Prakualifikasi CSMS
c. Verifikasi Dokumen dan Lapangan

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, didapatkan hasil penilaian prakualifikasi CSMS sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Nilai	Level Risiko
PT ABC	55	MODERAT

Demikian berita acara prakualifikasi CSMS ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : (nama kota)
Tanggal : (tanggal_bulan_tahun)

Contoh Sistem Penilaian

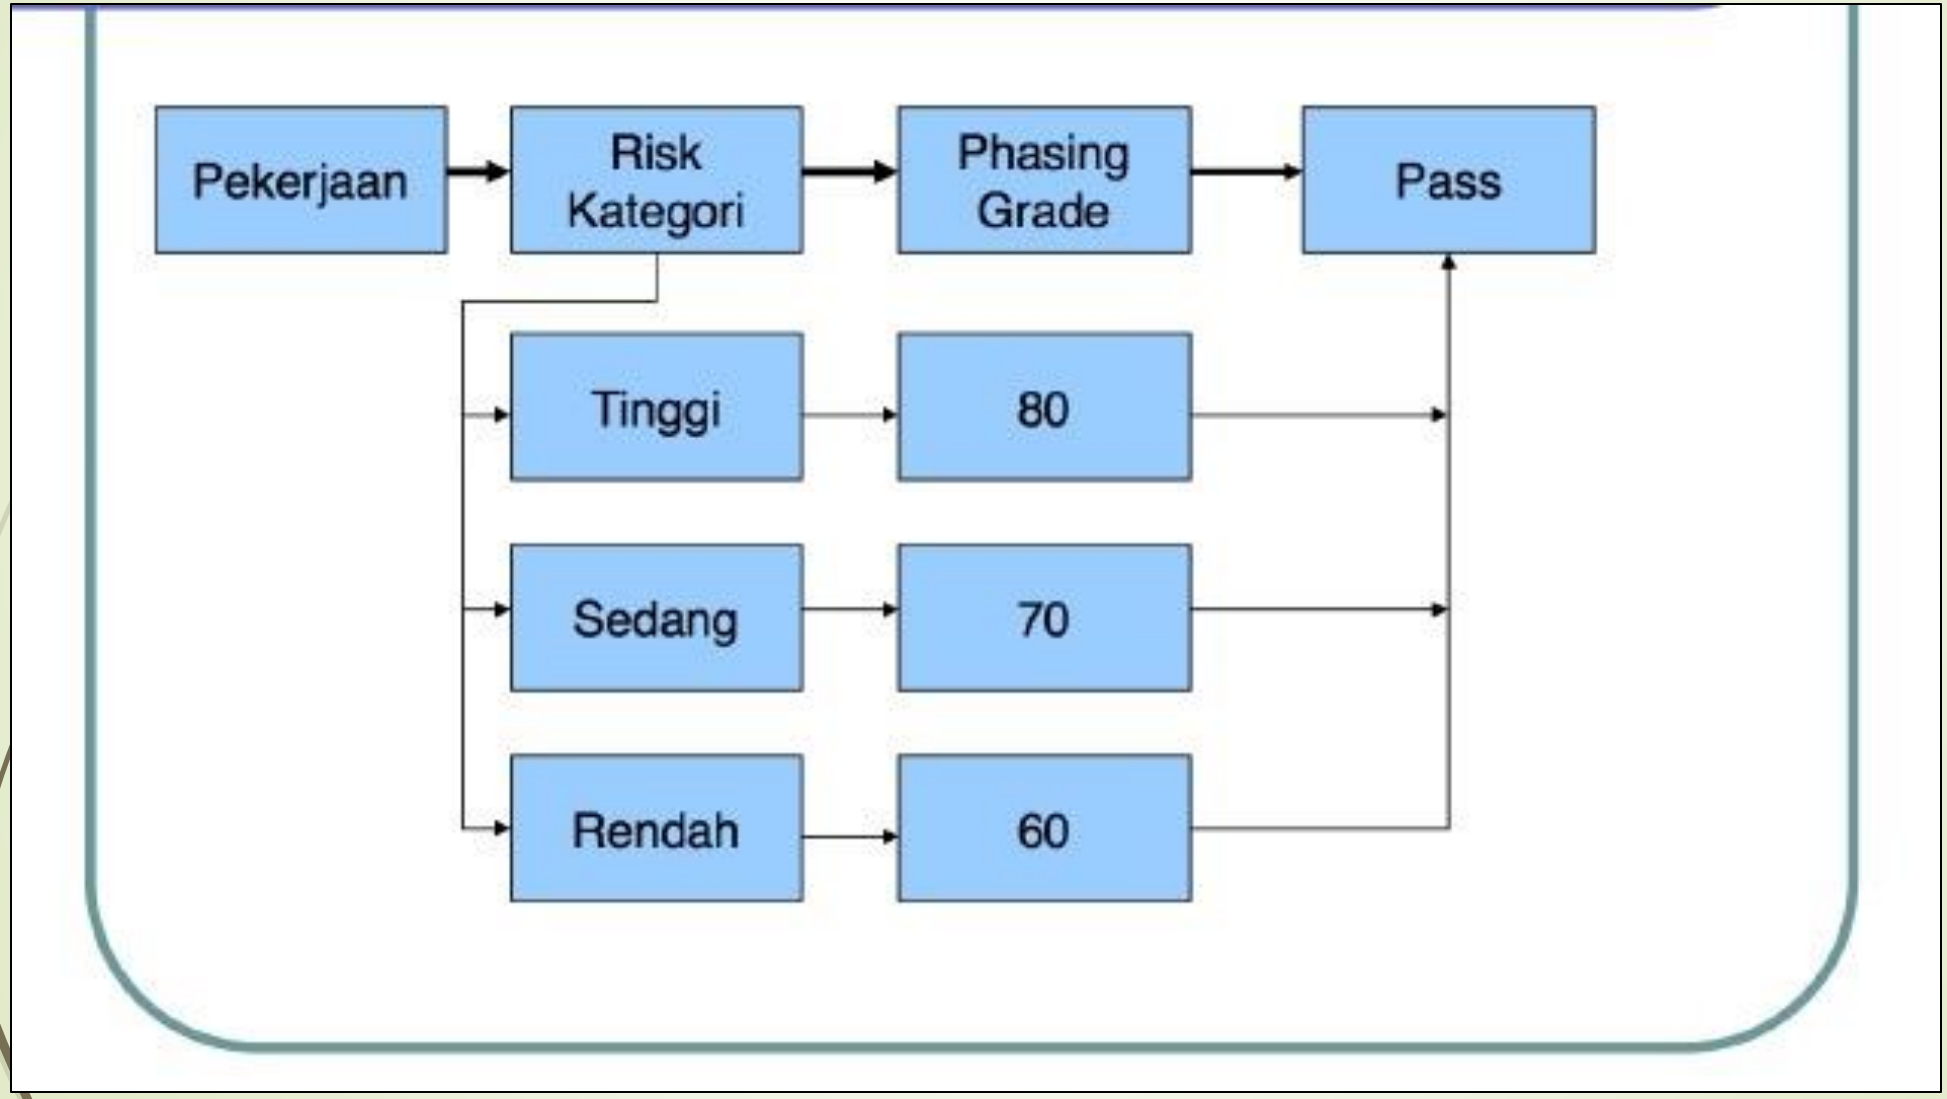

Seleksi

Objective: memilih Kontraktor yang paling baik melaksanakan pekerjaan secara aman, ekonomis, tepat secara teknis dengan pengawasan perusahaan yang minimal, dan tepat waktu

Method: Komunikasikan informasi tentang persyaratan HSE dan risiko yang terkait dengan Kontraktor dalam dokumen penawaran dan rapat pra-penawaran

Key Points:

- Mendistribusikan proposal
- Kontraktor mengajukan penawaran
- Tinjau tawaran Kontrak Penghargaan

No	Kriteria Penilaian	Bobot	Nilai	Interpretasi	Keterangan
1	a. Kebijakan K3	2		Tersedia Kebijakan K3 Perusahaan yang mencakup semua aspek K3 (Mencegah KK & PAK, Mematuhi Peraturan Perundangan & Peningkatan Berkelanjutan)	
	b. Struktur organisasi proyek	3		Struktur organisasi manajemen diproyek termasuk nama, jabatan, foto dan nomor telepon dilengkapi dengan pengesahan dari Direktur / Project Manager	
2	Job Safety Analysis	8		JSA dari tiap kegiatan pekerjaanproyek yang di kontrakan.	
3	Prosedur Pekerjaan (Termasuk Prosedur Peralatan dan daftar Peralatan)	6		- SOP / IK tiap pekerjaan proyek yang meliputi pengendalian risiko khusus dari aktivitas proyek - SOP perawatan & perbaikan peralatan/ *equipment* yangdipakai selama proyek	
4	Kompetensi Pengawas K3 Kontraktor	8		Bukti Kompetensi K3 dari personil PengawasK3 (surat penunjukan wewenang dari kemenaker/ BNSP/ penunjukan perusahaan / Sertifikat Pelatihan)	
5	Kompetensi Pengawas Teknik	6		Bukti Kompetensi Teknis dari Pengawas Teknik (surat penunjukan dari BNSP atau Lembaga lain / Sertifikat Pelatihan)	

No	*Kriteria Penilaian*	Bobot	Nilai	Interpretasi	Keterangan
Total Pencapaian		100	(B)		

INTERPRETASI PENILAIAN HSSE *PLAN* PADA TAHAPAN SELEKSI

No	Daftar Pertanyaan	Interpretasi Skor				
1a	Kebijakan K3LL	0	1			2
		Tidak mencantumkan Kebijakan	Mencantumkan Kebijakan namun isinya tidak mencakup semua aspek K3	-	-	Mencantumkan Kebijakan yang mencakup semua aspek K3
1b	Struktur Organisasi	0	2			3
		Tidak mencantumkan Struktur Organisasi	Mencantumkan Struktur Organisasi Proyek namun tidak detail atau tidak ada pengesahan	-	-	Mencantumkan Struktur Organisasi Proyek Lengkap dengan nama, jabatan, foto & No telp dan terdapat pengesahan
2	Job Safety Analysis	0	4			8
		Tidak mencantumkan JSA	Mencantumkan JSA dengan bahaya risiko namun tidak detail sesuai dengan identifikasi Risk Assessment CSMS	-	-	Mencantumkan JSA dengan bahaya risiko sesuai dengan identifikasi Risk Assessment CSMS
3	Prosedur Pekerjaan (Termasuk Prosedur Peralatan dan daftar Peralatan)	0	4			6
		Tidak mencantumkan SOP / IK	Mencantumkan SOP / IK namun tidak lengkap	-	-	Mencantumkan lengkap SOP / IK tiap pekerjaan proyek (Sesuai Risk Assesment CSMS) serta SOP perawatan & perbaikan

Evaluasi HSE Plan

Pre-Job Planning Activity

1. Dilaksanakan setelah calon pelaksana pekerjaan ditetapkan.
2. Dilaksanakan kegiatan awal sebagai persiapan sebelum pekerjaan dijalankan meliputi antara lain :
   - Pertemuan pendahuluan membahas rencana kerja.
   - Menentukan strategi pelaksanaan pekerjaan
   - Menentukan persyaratan perijinan yang diperlukan
   - Menentukan persyaratan tenaga kerja yang diperlukan.
   - Menentukan sistem pengawasan selama pekerjaan berlangsung.
3. Memberikan kesempatan kepada kontraktor untuk mengenal dan familiar dengan lokasi dan aktivitas yang akan dikerjakan serta kondisi setempat serta interaksi selama pekerjaan berlangsung

Pre-Job Planning Activity

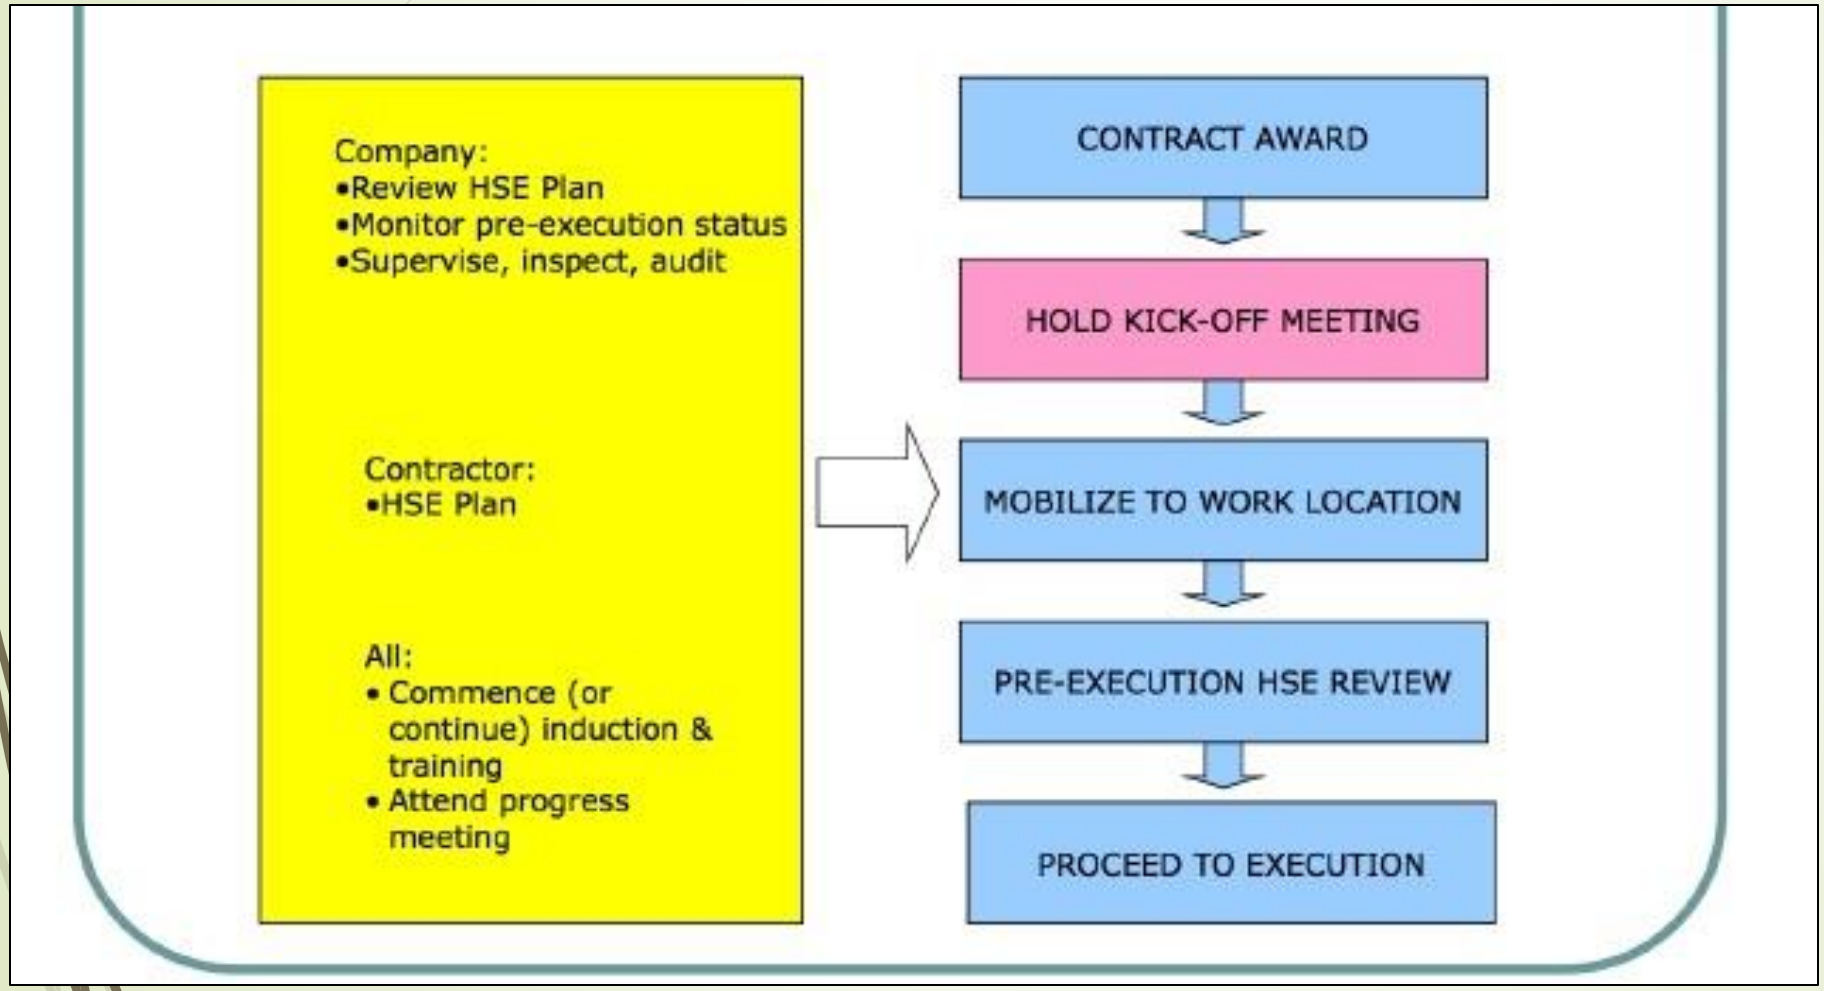

Penunjukan Kontraktor (Contract Award)

- Berdasarkan hasil evaluasi ditentukan pemenang atau pelaksana pekerjaan
- Dokumentasi dan persyaratan kontrak
- Organisasi pelaksana
- Kick of meeting

Penilaian PJA

No	Daftar Pekerjaan	Tidak	Ya	Na	Interpretasi
A	**Struktur Organisasi Proyek**				
1	Koordinator pekerjaan ada di tempat kerja tertera di struktur organisasi.				Jelas (harus hadir di area kerja).
2	Pengawas Pekerjaan dan Pengawas K3 ada di tempat kerja tertera di struktur organisasi.				Jelas (harus hadir di area kerja).
3	pekerja di tempat kerja tertera di struktur organisasi.				Jelas (harus hadir di area kerja).
B	**Penilaian risiko dan bahaya terkait proyek (*Risk assessment*/ JSA)**				
4	Pengendalian tiap risiko pekerjaan sudah tersedia di tempat kerja.				Semua pengendalian yang tertera di JSA/ RA sudah ada/ diimplementasikan di tempat kerja/ area kerja.
5	Memastikan pengendalian risiko baru yang ada di Tempat Kerja (yang belum ada di JSA).				Memastikan semua potensi bahaya sudah dikendalikan/ tertulis di JSA/ RA.
6	Memastikan pengendalian aktivitas baru terdapat JSA.				Memastikan semua aktivitas kontraktor di area kerja terdapat JSA/ RA.
7	Sistem peralatan unit diamankan dari pekerjaan yang berlangsung				Pastikan peralatan unit aman dari pekerjaan Kontraktor.
8	Sudah dilakukan *Safety briefing* di Tempat kerja.				Pastikan pekerja Kontraktor sudah mendapat *on spot briefing*.
C	**SOP + Gambaran kerja**				
9	pengendalian *equipment* baru ada di Tempat Kerja sesuai perencanaan awal				*Equipment* yang ada di Tempat Kerja sesuai perencanaan sudah dikendalikan.

[illegible]				
Rekomendasi Tambahan:				Target:
Tanda Tangan				
Pihak Kontraktor Date/Name & Sign	Pengawas K3 Date/Nama & Sign			Pengawas Pekerjaan Date/Name & Sign

Pelaksanaan Pekerjaan (WIP)

- Program K3 diimplementasikan pada saat kegiatan kerja berlangsung.
- Kontraktor melakukan upaya pencegahan kecelakaan dalam setiap langkah kegiatannya sesuai dengan sifat dan jenis bahaya yang ada
- Program K3 yang dijalankan disesuaikan dengan skala pekerjaan, tingkat resiko dan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.
- Key Points:
  - ✓ HSE performance report
  - ✓ Inspection
  - ✓ Incident reporting
  - ✓ Emergency drills.

No	Daftar Pekerjaan	Tidak	Ya	Na	Interpretasi
A	**Struktur Organisasi Proyek**				
1	Koordinator pekerjaan ada di tempat kerja tertera di struktur organisasi.				Jelas (harus hadir di area kerja).
2	Pengawas Pekerjaan dan Pengawas K3 ada di tempat kerja tertera di struktur organisasi.				Jelas (harus hadir di area kerja).
3	pekerja di tempat kerja tertera di struktur organisasi.				Jelas (harus hadir di area kerja).
B	**Penilaian risiko dan bahaya terkait proyek (*Risk assessment*/ JSA)**				
4	Pengendalian tiap risiko pekerjaan sudah tersedia di tempat kerja.				Semua pengendalian yang tertera di JSA/ RA sudah ada/ diimplementasikan di tempat kerja/ area kerja.
5	Memastikan pengendalian risiko baru yang ada di Tempat Kerja (yang belum ada di JSA).				Memastikan semua potensi bahaya sudah dikendalikan/ tertulis di JSA/ RA.
6	Memastikan pengendalian aktivitas baru terdapat JSA.				Memastikan semua aktivitas kontraktor di area kerja terdapat JSA/ RA.
7	Sistem peralatan unit diamankan dari pekerjaan yang berlangsung				Pastikan peralatan unit aman dari pekerjaan Kontraktor.
8	Sudah dilakukan *Safety briefing* di Tempat kerja.				Pastikan pekerja Kontraktor sudah mendapat *on spot briefing*.
C	**SOP + Gambaran kerja**				
9	pengendalian *equipment* baru ada di Tempat Kerja sesuai perencanaan awal				*Equipment* yang ada di Tempat Kerja sesuai perencanaan sudah dikendalikan.

[illegible]				
Rekomendasi Tambahan:				Target:
Tanda Tangan				
Pihak Kontraktor Date/Name & Sign	Pengawas K3 Date/Nama & Sign			Pengawas Pekerjaan Date/Name & Sign

KPI KONTRAKTOR

Nama Proyek	
Lokasi Proyek	
No. Work Order / SPK	
Nama Perusahaan Kontraktor	
Tanggal Penilaian KPI	

No	Item	Target	Actual	Satuan	Score Max	Score Actual	Indicator	Notes
Lagging Indicator								
1.	**Kecelakaan Kerja (fatality atau cidera)**	0		Kali	Non Scoring	Non Scoring	Angka total kasus	Aktual Target
2.	**Pencemaran lingkungan**	0		Kali	Non Scoring	Non Scoring	Angka total kasus	Aktual Target
3.	**Insiden yang berdampak terhadap kerusakan aset**	0		Kali	Non Scoring	Non Scoring	Angka total kasus	Aktual Target
4.	**Insiden yang berdampakpada Reputasi perusahaan**	0		Kali	Non Scoring	Non Scoring	Angka total kasus	Aktual Target
5.	**Kepatuhan terhadap JSA**			Teguran	20		Dokumen kepatuhan terhadap JSA	Aktual Target
6.	**Kepatuhan terhadap pengelolaan Good Housekeeping**			Teguran	20		Dokumen kepatuhan pengelolaan limbah	Aktual Target
Leading Indicator								
1	**Safety meeting periodik**			Kali /Tahun	20		Notulen / daftar hadir	Aktual Target
2	**Tool Box Meeting/ Safety briefing**			Kali /Tahun	20		Daftar Hadir	Aktual Target
3	**Inspection / audit (Workplace dan Tools Inspection)**			Dokumen /Tahun	20		Laporan yang diserahkan	Aktual Target
4	**Closure action (Tindak lanjut atas temuan dari aktivitas PJA dan WIP)**	70		%	Non Scoring	Non Scoring	Dokumen tindak lanjut temuan	Aktual Target
Total Nilai =					**100**			
% Total Nilai =								

Lagging indicator

$$\text{Score Actual} = \frac{\Sigma\ \text{Target} - (\Sigma\ \text{Pencapaian Aktual} - \Sigma\ \text{Target})}{\Sigma\ \text{Target yang Ditentukan Untuk Masing-masing Item Indikator}} \times \text{Score Max}$$

Leading indicator

$$\text{Score Actual} = \frac{\Sigma\ \text{Pencapaian Aktual Untuk Masing-masing Item Indikator}}{\Sigma\ \text{Target yang Ditentukan Untuk Masing-masing Item Indikator}} \times \text{Score Max}$$

$$\%\ \text{Total Nilai} = \frac{\text{Jumlah Score Actual yang Dicapai Terhadap Seluruh Item Indikator}}{\text{Jumlah Score Maksimum Dari Seluruh Item yang Ditetapkan}} \times 100\%$$

NB : *Safety report* memuat JKK, laporan pelaksanaan program k3, laporan temuan *unsafe action* dan *unsafe condition*, laporan dan investigasi insiden, serta statistik kinerja k3(*fatality*, LTI, Insiden berdampak pencemaranlingkungan, Insiden berdampak kebakaran / kerusakan asset, *first aid, nearmiss, unsafe action* dan *unsafe condition)*

No	Daftar Pekerjaan	Tidak	Ya	N/A	Interpretasi
1	Pekerjaan yang dilakukan sudah sesuai JSA.				Pastikan bahwa pekerjaan yang dilapangan sudah dilakukan sesuaidengan mitigasi risiko yang disampaikan dalam dokumen JSA.
2	Pengawas pekerjaan ada di tempat kerja (*)				Jelas (pastikan dilokasi terdapatpersonel yang ditunjuk sebagai pengawas pekerjaan).
3	Pengawas K3 kontraktor ada di tempat kerja.				Jelas (pastikan dilokasi terdapatpersonel yang ditunjuk sebagai pengawas k3/safetyman).
4	APD yang digunakan pekerja sesuai pekerjaandan dalam kondisi layak (*)				Pastikan bahwa pekerja sudah memakai APD sesuai aturan danlaik pakai.
5	Peralatan kerja yang digunakan sesuaipekerjaan dan sesuai SOP.				Jelas (bisa diverifikasi juga daridaftar list peralatan yang disampaikan di dokumen SHE *plan*).
6	Kondisi pekerja dalam keadaan sehat dan siapkerja.				Lihat secara visual untuk memastikan pekerja tidak ada yanglemas, pucat atau gejala yang menandakan tidak sehat
7	Terdapat *working permit* sesuai jenis pekerjaan yang dilakukan dan masih berlakutermasuk *working permit* khusus apabila diperlukan (*)				Jelas (lihat apakah sudah ada *working permit* yang terbit dan sesuai dengan jenis pekerjaannya).
8	*Safety sign* terpasang sesuai dan dalamkeadaan baik.				jelas (terdapat rambu-rambu K3 atau penanda risiko yang terkait/ditimbulkan oleh pekerjaantersebut).
9	Penerangan di lokasi kerja yang memadai.				Jelas (apabila lokasi gelap/redupmaka harus terdapat tambahan lampu/penerangan yang cukup).
10	Emergency tools tersedia dan dalam keadaanbaik (seperti APAR, *fire blanket* dan peralatanP3K dan lain-lain).				Jelas (pastikan *emergency tools* tersedia di lokasi pekerjaan).

No	Daftar Pekerjaan	Tidak	Ya	N/A	Interpretasi
11	Telah dilakukan sosialisasi prosedur keadaan darurat.				Jelas (bisa dilakukan dengan sampling dialog dengan salah satu tenaga kerja apakah sudah memahami terkait prosedur darurat minimal tau nomor kontak *emergency*).
12	Kebersihan dan kerapian area kerja dan Instalasi.				Jelas (pastikan bahwa 5S di area pekerjaan sudah dilaksanakan).
13	Tidak terdapat tumpahan atau ceceran LB3 di area kerja.				Jelas (pastikan tidak terdapat tumpahan/ceceran LB3 di area kerja, misal apabila pekerjaan berpotensi menimbulkan ceceran oli maka wajib tersedia alas/penampung ceceran oli tersebut agar tidak terjadi pencemaran).
14	Sampah dan material bekas dikelola dengan baik.				Jelas (pastikan bahwa sampah/limbah sudah tertata dan diletakkan pada lokasi yang sudah ditetapkan pada saat *kick off meeting*).
15	Tidak terdapat pelanggaran merokok (*)				Jelas (pastikan bahwa tidak terdapat pekerja yang merokok di lokasi kerja/area yang tidak diperbolehkan merokok (rokok elektrik dan rokok bakar) dan tidak ada puntung rokok di area kerja atau area dilarang merokok) SWA (*Stop Work Autority)* Diberlakukan pada pekerjaan Pembangkit dengan risiko kebakaran tinggi.
16	Tidak terdapat pelanggaran miras dan obat-obatan terlarang (*)				Pastikan bahwa pekerja tidak mengkonsumsi atau dalam kondisi terpengaruh miras dan obat terlarang (bisa dilihat dari tampilan visual).
17	Pekerja memiliki sertifikat kompetensi sesuai aturan yang berlaku (*)				Jelas (pastikan bahwa pekerja memiliki lisensi k3 sesuai dengan yang dilampirkan dalam dokumen SHE Plan atau sesuai dengan aturan perundangan).
18	Perancah, *scafolding* atau tangga dalam kondisi layak dan telah diperiksa atau ditagging (*)				Jelas, pastikan dalam kondisi layak pakai sesuai standar dan sudah diberikan tanda atau tagging aman.
19	Sudah dilakukan tindaklanjut terhadap temuan hasil *Pre Job Activity.*				Apabila pada saat penilaian PJA terdapat temuan atau catatan khusus, maka harus dipastikan pada saat penilaian work in practice bahwa hal tersebut sudah ditindaklanjuti/dipenuhi oleh kontraktor
20	Aspek Keselamatan untuk pekerjaan di *confined spaced* terpenuhi (*)				Minimal sudah dilakukan pengecekan kadar gas, terdapat *standby person, log sheet* keluar masuk *manhole*, sirkulasi udara serta peralatan listrik aman.

No	Daftar Pekerjaan	Tidak	Ya	N/A	Interpretasi
21	Aspek Keselamatan untuk pekerjaan hotwork terpenuhi (*)				Minimal sudah dilakukan aktivitas pencegahan kebakaran, terdapat APAR dan *fire watch* dilokasi
22	Aspek Keselamatan untuk pekerjaan di ketinggian terpenuhi (*)				Minimal sudah memenuhi program*fall prevention* atau *fall mitigation* dan alat kerja diletakkan pada posisi aman.
23	Aspek Keselamatan untuk pekerjaanpenggalian terpenuhi (*)				Minimal sudah terdapat b*aricade* atau penanda galian dan sudah dilakukan upaya antisipasi dampakkerusakan struktur galian.
24	Aspek keselamatan untuk pekerjaan *lifting* terpenuhi (*)				Minimal sudah terdapat baricade atau penanda kegiatan pengangkatan, proses lifting aman,peralatan yang digunakan standar dan layak pakai serta struktur pijakan juga aman.
25	Aspek keselamatan untuk pekerjaan radiasi terpenuhi (*)				Minimal sudah terdapat baricade atau sterilisasi area serta terdapat petugas/personel pekerjaan radiasiatau PPR.
26	Aspek Keselamatan untuk pekerjaan yang memerlukan *isolation permit* sudah terpenuhi(*)				Minimal sudah dilakukan penerapan LOTO
27	Aspek keselamatan untuk pekerjaan di bawah air terpenuhi (*)				Minimal Peralatan penyelaman dalam kondisi layak dan standart serta menerapkan *Buddy* sistem.
28	Aspek keselamatan untuk pekerjaan vicinity terpenuhi (*)				Pastikan sudah aman terhindar daripotensi terpapar listrik, terkena *flashover* atau induksi listrik.
29	Aspek keselamatan untuk pekerjaan *chemical handling* terpenuhi (*).				Minimal pengendalian bahaya material dilakukan sesuai MSDS.
Total Nilai = ☎✡☎✡ ❄✌✐☺x 100%					

NB: Jika kriteria dengan tanda * tidak dipenuhi maka pekerjaan dihentikan sementara untuk dilakukan evaluasi

Temuan Unsafe Action	Temuan Unsafe Condition
Tanda Tangan	**Pekerjaan dilakukan SWA**
Kontraktor PLN INDONESIA POWER Pengawas Pekerjaan Date/Nama & Sign Date/Name & Sign	Tanggal: Jam: Catatan:

WORK IN PROGRESS (WIP)

Final Evaluasi

Hasil CSMS harus dievaluasi secara berkala, khususnya setelah suatu pekerjaan kontrak selesai.

Hasil evaluasi digunakan untuk menilai kinerja kontraktor.

Sebagai masukan untuk meningkatkan program CSMS dalam perusahaan.

Dibentuk tim evaluasi yang melibatkan semua unsur terkait dalam perusahaan.

Key Points:

- ✓ HSE close-out report & final evaluation
- ✓ Feedback

Nama Perusahaan	
Tingkat Kualifikasi	
Tanggal Evaluasi	
No. SPK	

I. Indikator K3		
No	***Incident Record***	**Jumlah Kasus**
a	Terjadinya *fatality* / *property damage* (tidak dapat digunakan lagi serta kerusakan *critical asset* membutuhkan perbaikan > 6 bulan untuk perbaikan / penggantian) dan/ataupencemaran lingkungan diluar ambang batas KLH dan dampak lingkungan hidup bersifat permanen dan tidak dapat diatasi. / Insiden yang menurunkan Reputasi Perusahaan secara signifikan	
Realisasi pembayaran disesuaikan mengacu kepada pemenuhan Service Level Agreement (SLA) sesuai yang tercantum pada Kontrak dan pencabutan sertifikat kualifikasi CSMS sesuai yang tercantum pada standar CSMS (hasil nilai final evaluasi kurang dari 70)		
b	Jumlah jam kerja yang hilang karena cedera	
c	Jumlah jam kerja karyawan	

II. Elemen Penilaian				
No	**Elemen Penilaian**	**Nilai%**	**%Bobot**	**Nilai Akhir**
1	KPI K3 kontraktor		35%	
2	*Pre Job Activity* kontraktor		20%	
3	*Work in Progress* kontraktor		45%	
Nilai Akhir				

III. Hasil Evaluasi AKhir			
No	**Kriteria Akhir**	**Range Nilai**	**Status**
1	Memenuhi standar	70	
2	Tidak memenuhi standar CSMS	< 70	
3	Pencabutan sertifikat CSMS		

*Apabila tidak memenuhi standar CSMS sejumlah dua kali, maka akan diberikan penurunan tingkat sertifikat kualifikasi CSMS

IV. Rekomendasi

Sertifkat Penghargaan Kontraktor **Baik / Sangat Baik (*)**

(*) Coret yang tidak perlu

Penanggung Jawab Kontrak Kontraktor

NILAI AKHIR)

Rekap Final Evaluasi

NO	ELEMEB PENILAIAN	NILAI %	BOBOT %	NILAI AKHIR	REFERENSI
1	KPI Kontraktor	105	35 %	36.75	BUKTI-8
2	PJA	87	20 %	17,5	BUKTI-6
3	WIP	76	45 %	35.1	BUKTI-7
	NILAI AKHIR			**89.3**	
	HASIL EVALUASI AKHIR	**MEMENUHI STANDAR**		**> 70**	

Nama Proyek	
Lokasi Proyek	
No. Work Order / SPK	
Nama Perusahaan Kontraktor	
Tanggal Penilaian KPI	

No	Item	Target	Actual	Satuan	Score Max	Score Actual	Indicator	Notes
Lagging Indicator								
1.	**Kecelakaan Kerja (fatality atau cidera)**	0		Kali	Non Scoring	Non Scoring	Angka total kasus	Aktual Target
2.	**Pencemaran lingkungan**	0		Kali	Non Scoring	Non Scoring	Angka total kasus	Aktual Target
3.	**Insiden yang berdampak terhadap kerusakan aset**	0		Kali	Non Scoring	Non Scoring	Angka total kasus	Aktual Target
4.	**Insiden yang berdampakpada Reputasi perusahaan**	0		Kali	Non Scoring	Non Scoring	Angka total kasus	Aktual Target
5.	**Kepatuhan terhadap JSA**			Teguran	20		Dokumen kepatuhan terhadap JSA	Aktual Target
6.	**Kepatuhan terhadap pengelolaan Good Housekeeping**			Teguran	20		Dokumen kepatuhan pengelolaan limbah	Aktual Target
Leading Indicator								
1	**Safety meeting periodik**			Kali /Tahun	20		Notulen / daftar hadir	Aktual Target
2	**Tool Box Meeting/ Safety briefing**			Kali /Tahun	20		Daftar Hadir	Aktual Target
3	**Inspection / audit (Workplace dan Tools Inspection)**			Dokumen /Tahun	20		Laporan yang diserahkan	Aktual Target
4	**Closure action (Tindak lanjut atas temuan dari aktivitas PJA dan WIP)**	70		%	Non Scoring	Non Scoring	Dokumen tindak lanjut temuan	Aktual Target
	Total Nilai =				**100**			
	% Total Nilai =							

KPI KONTRAKTOR

No	Item	Target	Actual	Satuan	Score Max	Score Actual	Indicator	Notes
Lagging Indicator								
1.	**Kecelakaan Kerja (fatality atau cidera)**	0	0	Kali	Non Scoring	Non Scoring	Angka total kasus	Aktual Target
2.	**Pencemaran lingkungan**	0	0	Kali	Non Scoring	Non Scoring	Angka total kasus	Aktual Target
3.	**Insiden yang berdampak terhadap kerusakan aset**	0	0	Kali	Non Scoring	Non Scoring	Angka total kasus	Aktual Target
4.	**Insiden yang berdampak pada Reputasi perusahaan**	0	0	Kali	Non Scoring	Non Scoring	Angka total kasus	Aktual Target
5.	**Kepatuhan terhadap JSA**	24	7	Teguran	20	20	Dokumen kepatuhan terhadap JSA	Aktual Target
6.	**Kepatuhan terhadap pengelolaan Good Housekeeping**	24	8	Teguran	20	20	Dokumen kepatuhan pengelolaan limbah	Aktual Target
***Leading* Indicator**								
1	**Safety meeting periodik**	12	12	Kali / 3 bulan	20	20	Notulen / daftar hadir	Aktual Target
2	**Tool Box Meeting/ Safety briefing**	24	30	Kali / 3 bulan	20	25	Daftar Hadir	Aktual Target
3	**Inspection / audit (Workplace dan Tools Inspection)**	1	1	Dokumen/ Tahun	20	20	Laporan yang diserahkan	Aktual Target
4	**Closure action (perbaikan terhadap WIP)**	70	85	%	Non Scoring (kar konsekuensin ya adalah penundahan pembayaran)		Dokumen tindak lanjut temuan	Aktual Target
	Total Nilai =			**100**		105		
	% Total Nilai =		**105**					

No	Item	Target	Actual	Satuan	Score Max	Score Actual	Indicator	Notes
Lagging Indicator								
1.	**Kecelakaan Kerja (fatality atau cidera)**	**0**	0	Kali	Non Scoring	Non Scoring	Angka total kasus	Aktual Target
2.	**Pencemaran lingkungan**	**0**	0	Kali	Non Scoring	Non Scoring	Angka total kasus	Aktual Target
3.	**Insiden yang berdampak terhadap kerusakan aset**	**0**	0	Kali	Non Scoring	Non Scoring	Angka total kasus	Aktual Target
4.	**Insiden yang berdampak pada Reputasi perusahaan**	**0**	0	Kali	Non Scoring	Non Scoring	Angka total kasus	Aktual Target
5.	**Kepatuhan terhadap JSA**	24	7	Teguran	20	20	Dokumen kepatuhan terhadap JSA	Aktual Target
6.	**Kepatuhan terhadap pengelolaan Good Housekeeping**	24	8	Teguran	20	20	Dokumen kepatuhan pengelolaan limbah	Aktual Target
***Leading* Indicator**								
1	**Safety meeting periodik**	12	12	Kali / 3 bulan	20	20	Notulen / daftar hadir	Aktual Target
[illegible]	**[illegible] Box Meeting/ Safety [illegible]**	24	30	Kali / 3 bulan	20	25	Daftar Hadir	Aktual Target
[illegible]	**[illegible]/ audit [illegible]ce dan Tools [illegible]tion)**	1	1	Dokumen/ Tahun	20	20	Laporan yang diserahkan	Aktual Target
4	**[illegible]sure action (perbaikan terhadap WIP)**	**70**	**85**	%	Non Scoring (kar konsekuensin ya adalah penundahan pembayaran)		Dokumen tindak lanjut temuan	Aktual Target
Total Nilai =				**100**		105		
% Total Nilai =			**105**					

Lagging indicator

$$\text{Score Actual} = \frac{\Sigma\ \text{Target} - (\Sigma\ \text{Pencapaian Aktual} - \Sigma\ \text{Target})}{\Sigma\ \text{Target yang Ditentukan Untuk Masing-masing Item Indikator}} \times \text{Score Max}$$

Leading indicator

$$\text{Score Actual} = \frac{\Sigma\ \text{Pencapaian Aktual Untuk Masing-masing Item Indikator}}{\Sigma\ \text{Target yang Ditentukan Untuk Masing-masing Item Indikator}} \times \text{Score Max}$$

$$\%\ \text{Total Nilai} = \frac{\text{Jumlah Score Actual yang Dicapai Terhadap Seluruh Item Indikator}}{\text{Jumlah Score Maksimum Dari Seluruh Item yang Ditetapkan}} \times 100\%$$

NB : *Safety report* memuat JKK, laporan pelaksanaan program k3, laporan temuan *unsafe action* dan *unsafe condition*, laporan dan investigasi insiden, serta statistik kinerja k3(*fatality*, LTI, Insiden berdampak pencemaranlingkungan, Insiden berdampak kebakaran / kerusakan asset, *first aid, nearmiss, unsafe action* dan *unsafe condition)*

KPI Kontraktor

Penghargaan

- SERTIFKAT PENGHARGAAN (REWARD – PUNISHMENT)
- DATA BANK /BASED

TERIMA KASIH